


# ステッカー・標識

販売品

## 電気関係標識・ステッカー

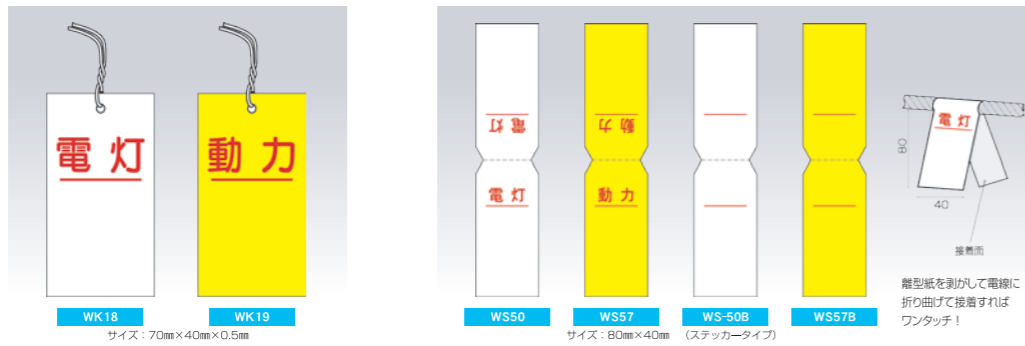

## 許可証ステッカー



## 建設機械標識



## 重機取扱標識




# カーブミラー

販売品

## カーブミラー



## カーブミラー (アクリル製・ステンレス製)

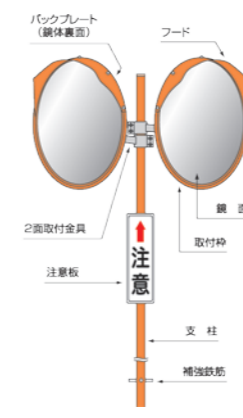

**アクリルミラー**  
丈夫で明るく美しいメタクリル樹脂製ミラー。弊社カーブミラーの反射鏡はメタクリル樹脂製です。ガラスと比較して、衝撃に対しては15倍以上、光の反射率が85%前後となり、ガラス鏡より明るく映り、しかも日光、雨、風など気候や自然現象に対して優れています。

**ステンレスミラー**  
1.鏡は割れません。鏡面は強靱なステンレス製ですから、投石や飛石にもくぼむことはありませんが、ワレや飛散することはありません。  
2.鮮明でヒズミがありません。厳選されたステンレス板を用い、精密プレス・微粒子研磨によって、鏡面の仕上げをおこなっていますので、映像ヒズミがほとんどない上、反射率は60%前後を確保します。  
3.錆びにくいミラーです。金属製ですと錆びの心配がありますが、ステンレスミラーは強い酸にもおさらされにくく、塩害、排気ガスに対して優れた耐性を示します。

## アクリルミラー (メタクリル樹脂製)

品番	サイズ	品番	サイズ
CVM06RAS	丸型 600φ	CVM06RAW	丸型 600φ
CVM08RAS	丸型 800φ	CVM08RAW	丸型 800φ
CVM10RAS	丸型 1000φ	CVM10RAW	丸型 1000φ
CVM06SAS	角型 450×600	CVM06SAW	角型 450×600
CVM08SAS	角型 600×800	CVM08SAW	角型 600×800

## ステンレスミラー (ステンレス製)

品番	サイズ	品番	サイズ
CVM06RSS	丸型 600φ	CVM06RSW	丸型 600φ
CVM08RSS	丸型 800φ	CVM08RSW	丸型 800φ
CVM10RSS	丸型 1000φ	CVM10RSW	丸型 1000φ
CVM06SSS	角型 450×600	CVM06SSW	角型 450×600
CVM08SSS	角型 600×800	CVM08SSW	角型 600×800

支柱の選定 標準設計風速を40m/secとして、標準の支柱の選定は次の通りです。

種類	一面鏡の支柱			二面鏡の支柱			
	φ	t	L	φ	t	L	
丸型	600φ	76.3	3.2	3,600	76.3	3.2	4,000
	800φ	76.3	3.2	4,000	89.1	3.2	4,400
	1000φ	89.1	3.2	4,400	101.6	4.2	4,800
角型	450×600□	76.3	3.2	3,600	76.3	3.2	4,000
	600×800□	76.3	3.2	4,000	89.1	3.2	4,400

注意板 ※注意板には、取付用(バンド・ボルト・ナット)を含みます。(取付バンド2個付)

品番	サイズ	材質	仕様
CVMHA	1.2×180×600	ボンネ鋼板	標準プロセス・全面反射
CVMHB	1.0×180×600	アルミ板	全面反射

## カーブミラー取付金具



## ホームミラー各種



## アンゼンミラー (アクリル・ステンレス)

一面鏡・二面鏡  
ステンレス製のホームミラーは小型で軽量。お客様のアイデアを生かした、さまざまな所で用途が広がっています。  
● ガレージの出入り口や門の前 ● 公共施設・環境施設の屋内外 ● 工場内のせまい通路や曲がり角  
● 倉庫内の商品管理 ● 工場内の機械の運転管理

品番	鏡面有効サイズ	製品サイズ	曲率半径
丸型	1AAC0301S	300φ	310φ R600
	1AAC0401S	400φ	405φ R806
	1AAC0501S	500φ	505φ R806
角型	4AST0320S	320φ	346φ R650
	4AST0490S	490φ	516φ R1200
	3AST1929S	195×295	225×320 R800
	3AST3545S	350×450	380×490 R1200

48.6φの単管や壁面に取付できます。(別途金具が必要となります)

販売品  
マンガ標識

販売品  
マンガ標識